



Steca Xtender XTM

1500-12, 2000-12, 2400-24, 3500-24, 2600-48, 4000-48

L'onduleur, le chargeur de batterie, la fonction de commutation et l'appoint des sources de courant alternatif externes constituent les fonctions fondamentales de l'onduleur combiné de la série Steca Xtender. Ces fonctions peuvent être combinées et commandées de façon entièrement automatique, offrant ainsi un confort d'utilisation exceptionnel et une très bonne utilisation de l'énergie disponible.

Il est possible de procéder à l'ensemble des réglages du Steca Xtender XTM avec la télécommande. Si le logiciel est disponible avec de nouvelles fonctions, celui-ci peut être intégré au système pour que le Steca Xtender XTM soit toujours à la pointe de la technologie. Plusieurs onduleurs Steca Xtender XTM peuvent être raccordés en parallèle et en triphasé. Ceci permet donc de faire fonctionner jusqu'à neuf Steca Xtender XTM en même temps.

Contacts multifonction


Ces contacts libres de potentiel peuvent être programmés pour de nombreuses applications différentes. Ils peuvent réagir à tout événement externe ou interne à l'onduleur (disponibilité du réseau, tension de la batterie, message d'erreur ...). Il est également possible de les programmer comme des minuteurs ou de les activer pendant une période définie (la nuit, le week-end...). Ils peuvent donc servir de dispositif de mise en marche du générateur, pour déconnecter des consommateurs de moindre importance, afficher un dysfonctionnement et charger la batterie en fonction de la situation, etc.

Fonction Smart-Boost

La fonction Smart-Boost permet d'augmenter la puissance d'une autre source de courant alternatif, comme par exemple celle d'un générateur ou d'une connexion à la terre, même s'il s'agit de consommateurs spéciaux (inductifs, asymétriques ou à courant d'enclenchement élevé). Le Steca Xtender XTM peut également être combiné avec pratiquement tous les onduleurs déjà en place afin d'augmenter la puissance disponible.

Caractéristiques du produit

- Tension sinusoïdale pure
- Excellente capacité de surcharge
- Protection optimale de la batterie
- Chargeur de batterie intégré réglable
- Chargeur de batterie programmable à plusieurs positions avec correction du facteur de puissance (CFP)
- Reconnaissance automatique de consommateur
- Possibilité de régler la reconnaissance de charge en mode veille à partir d'une valeur basse dans une large plage
- Possibilité de raccordement en parallèle
- Très grande fiabilité
- Possibilité d'utilisation comme système de secours ou alimentation sans interruption (ASI)
- Contact multifonction
- Répartition de la puissance réglable (Power Sharing)
- Fiabilité et discrétion pour tout type de consommateurs
- Appoint des sources de courant alternatif (Smart Boost)
- Appoint automatique en cas de pics de puissance élevés (Power Shaving)
- Relais de commutation rapide
- Taux de rendement énergétique élevé
- Régulation par un processeur de signal numérique (DSP)

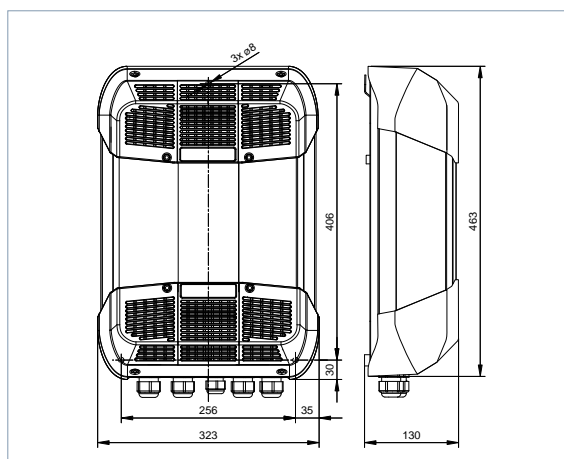

Fonctions de protection électroniques

- Protection contre les décharges profondes
- Déconnexion en cas de surtension de la batterie
- Protection contre surtempérature et surcharge
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre une polarité inversée par fusible interne
- Alarme sonore en cas de décharge profonde ou de surchauffe

Affichages

- 5 DEL indiquent les états de service
- pour le service, les messages de dysfonctionnement

Commande

- Interrupteur principal
- Reconnaissance de charge réglable

Options

- Modèle de 115 V / 60 Hz
- Modèle avec platine à vernis de protection
- Sonde de température BTS-01 pour adapter les seuils de tension à la température de la batterie

Certificats

- Conforme aux normes européennes (CE)
- Conforme à la directive RoHS

[domaine d'utilisation]





	XTM 1500-12	XTM 2000-12	XTM 2400-24	XTM 3500-24	XTM 2600-48	XTM 4000-48
Caractérisation des performances de fonctionnement						
Tension de système	12 V	12 V	24 V	24 V	48 V	48 V
Puissance continue	1 500 VA	2 000 VA	2 000 VA	3 000 VA	2 000 VA	3 500 VA
Puissance 30 min.	1 500 VA	2 000 VA	2 400 VA	3 500 VA	2 600 VA	4 000 VA
Puissance 5 sec.	4,8 kVA	4,8 kVA	9 kVA	9 kVA	10,5 kVA	10,5 kVA
Efficacité max.	93 %	93 %	94 %	94 %	96 %	96 %
Consommation standby / ON	1,4 W / 8 W	1,4 W / 10 W	1,6 W / 9 W	1,6 W / 12 W	2 W / 10 W	2,1 W / 14 W
Correction du facteur de puissance (PFC)	selon la norme EN 61000-3-2					
Niveau de bruit	< 40 dB / < 45 dB (sans / avec ventilation)					
Côté entrée AC						
Tension d'entrée	< 265 V AC (réglable : 150 V AC ... 230 V AC)					
Courant de charge réglable	0 A ... 70 A	0 A ... 100 A	0 A ... 55 A	0 A ... 90 A	0 A ... 30 A	0 A ... 50 A
Courant / puissance max. du système de transfert	50 A / 11,5 kVA					
Fréquence d'entrée	45 Hz ... 65 Hz					
Côté sortie DC						
Tension de l'accumulateur	9,5 V ... 17 V	9,5 V ... 17 V	19 V ... 34 V	19 V ... 34 V	38 V ... 68 V	38 V ... 68 V
Côté sortie AC						
Tension du réseau	230 V AC +/-2 % / 190 V AC ... 245 V AC (pure courbe sinusoïdale)					
Fréquence du réseau	50 Hz, réglable : 45 Hz ... 65 Hz +/-0,05 % (piloté par quartz)					
Distorsion harmonique	< 2 %					
Reconnaissance de consommateur (standby)	2 W ... 25 W					
Conditions de fonctionnement						
Température ambiante	-20 °C ... +55 °C					
Installation et construction						
Puissance Smart-Boost	1 500 VA	2 000 VA	2 400 VA	3 500 VA	2 600 VA	4 000 VA
Réglage du courant d'entrée	1 A ... 50 A					
Contact multifonction réglable	2 contacts indépendants 16 A / 250 V AC (dispositif de contact à permutation libres de potentiel)					
Degré de protection	IP 23					
Dimensions (X x Y x Z)	323 x 463 x 130 mm					
Poids	18,5 kg	18,5 kg	21,2 kg	21,2 kg	22,9 kg	22,9 kg
Ventilation	ventilateur à partir de 55 °C					

Données techniques à 25 °C / 77 °F



Steca RCC-02

Commande à distance et affichage
(2 m de câble inclus)

Convient au montage mural (voir page 53).

Sans figure :

Steca RCC-03

Commande à distance et affichage
(2 m de câble inclus)

Convient au montage intégré.

Steca BTS-01

Sonde de température de la batterie
(5 m de câble inclus)

Cette sonde permet d'adapter les tensions de la batterie à la température de celle-ci.

Câble de communication

Raccordement au système triphasé ou pour un montage en parallèle CAB-RJ45-2 (2 m)

Ce câble permet de connecter plusieurs onduleurs à un système monté en parallèle ou à un système triphasé.