

Un système
adapté et développé
pour et par
les couvreurs !

ELIGIBLE
À LA PRIME
D'INTÉGRATION*

Le système d'intégration
permet le rachat d'électricité
à un tarif plus élevé que la
pose sur imposition, soit :

***0,60 €/kWh**

(arrêté du 17/07/07) en France

Retrouvez tous nos ensembles
photovoltaïques sur notre site :

www.ubbink-solaire.fr

Brochure imprimée sur papier recyclé



ubbink

13, rue de Bretagne - Z.A. Malabry
BP 4301 - 44243 La Chapelle-sur-Erdre
Commercial : Tél. 02 51 13 46 46 - Fax 02 51 13 45 46
Administratif : Tél. 02 51 13 84 84 - Fax 02 51 13 84 83
E-mail : ubbink@ubbink.fr
www.ubbink.fr

Photos et illustrations non contractuelles - 999 053



NOUVEAU

**SYSTÈME
D'INTÉGRATION
UBBINK**
pour installations
photovoltaïques



ubbink



Ubbink vous présente son nouveau système pour l'intégration de modules photovoltaïques.

SYSTÈME D'INTÉGRATION UBBINK

En rouleau, il déploie bien des qualités !



Astucieux

Son conditionnement en rouleau **limite les pertes**.
Le stockage est facile.

Facile à mettre en œuvre


Le système d'intégration Ubbink **se déroule facilement**. Il se fixe directement sur la charpente.

Efficace

En rouleau, le système d'intégration Ubbink se déploie sur toute la toiture **limitant** considérablement **le nombre de recouvrements**. Il assure ainsi une **excellente étanchéité** du toit.

Pratique

Le système d'intégration Ubbink s'adapte sur tous toits (**ardoises et tuiles**) et sur **toutes les pentes** de toit (entre 15° et 75°). On peut y fixer les modules en position **portrait ou paysage**.



Universel


Le système d'intégration Ubbink s'intègre à **tous types de toiture** en petits éléments de couverture et s'adapte à **toutes les marques de modules** photovoltaïques.

Recyclable

Le système d'intégration Ubbink agit en faveur du **développement durable**.

Caractéristiques

Le système d'intégration Ubbink est en polyéthylène recyclé avec ancrs spéciales en aluminium. Il est disponible en rouleaux de 10 m.

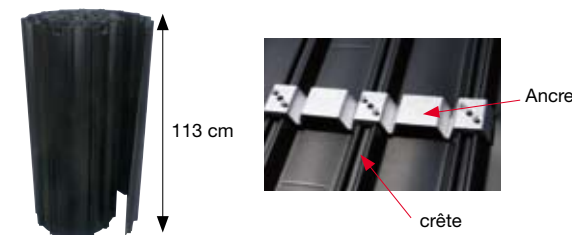

Mise en place

1 Présenter le rouleau du système d'intégration Ubbink à gauche, et en partie basse de la toiture découverte.

2 Dérouler le rouleau vers la droite, en le fixant avec des ancrs aux liteaux au fur et à mesure de son déroulement (le grand nombre de crêtes permet une répartition aisée des ancrs).

3 Si le rouleau dépasse de la zone découverte : couper-le ; sinon dérouler et fixer à la suite un autre rouleau (recouvrement de 25 cm) jusqu'à recouvrir la zone.

4 Reporter le reste du rouleau sur le rang inférieur (recouvrement minimum de 15 cm).

5 Recommencer l'opération jusqu'au recouvrement complet de la zone découverte.

6 La partie de la toiture est maintenant prête pour fixer les autres éléments du système d'intégration Ubbink.